


## AdderView Matrix (2User, 8- oder 16-Port)



Der AdderView Matrix bietet eine fortgeschrittene Lösung für zwei simultanarbeitende User auf 8 oder 16 Computern (bei Kaskadierung bis auf 500). Der Switch erlaubt einfaches Servermanagement durch dem fortgeschrittenen OSD-Menü und es können bis zu 16 User-Profile gespeichert werden. Zur Unterstützung von USB / SUN Servern ist der AdderView Matrix kompatibel mit Adders CCUSB / CCSUN (Konvertierung von USB bzw SUN auf PS/2).

### Vorteile des AdderView Matrix

- 2 KVM-Ports erlauben simultanen Zugriff;
- Der Matrix kommt in 8- oder 16- Port Modellen;
- Die Firmware des Switches ist Flash-upgradefähig;
- Durch Kaskadierung können 500 PCs durch den einen OSD-Menü verwaltet werden;
- Sehr hohe Videoqualität bei einer Bildauflösung von bis zu 1900 x 1440;
- Unterstützung von PS/2-, Rad-Mäusen und AT-, RS232- Tastaturen;
- Kanalschaltung erfolgt per OSD-Menü, Fronttaste, Maus, Hotkey Kombination oder RS232;
- OSD-Menü unterstützt bis zu 16 verschiedene Userprofile;
- Kompatibel mit allen bedeutenden Softwaresystemen u.a. DOS, Windows 3.x/95/98/NT/2000/ME/XP, Linux, Unix und NetWare.

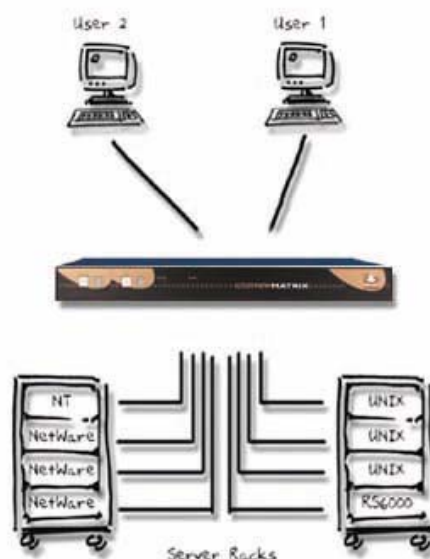

## Features

- Fortgeschrittenes On-Screen-Display erlaubt Speichern von bis zu 16 verschiedenen User Passwörtern und Profilen.
- Flash-upgradefähige Firmware garantiert Unterstützung von möglichen zukünftigen Software-Systemen.
- Leuchten zeigen Tastatur und Maus Tätigkeit an.
- Kanalschaltung erfolgt per OSD-Menü, vom-User-wählbare-Hotkey Kombination, 3-Tasten Maus, Auswahlshalter oder RS232.
- Der Switch unterstützt 'Hot-plugging'-Funktion – laufende Computer können direkt (ohne Reboot) angeschlossen werden.
- Möglichkeit zur Erweiterung – der Switch kann im Zusammenhang mit anderen Switchen kaskadiert werden.
- Auto-Scan Feature kann entweder für alle oder active Ports eingeschaltet werden.
- OSD-Menü kann per Maus (3-Tasten / Radmaus) verwaltet werden.
- Alle eingespeicherte User Profile oder Passworte können per Seriellport zu einem Excel Datenblatt heruntergeladen werden.
- Zur Sicherheit erlaubt der Matrix das Herunterladen eines User-Logs.
- Kaskadierte Switche benötigen keine besondere Konfiguration.
- 8 Port Version – Metallgehäuse; (LxBxH) 482x205x45 mm
- 16 Port Version – Metallgehäuse; (LxBxH) 482x205x90 mm
- Stromversorgung – 5V DC, 2A
- EMC – 89/336/EEC CE
- LVD – 73/23/EEC