# CompTrol Singnal 3 Signalkabel

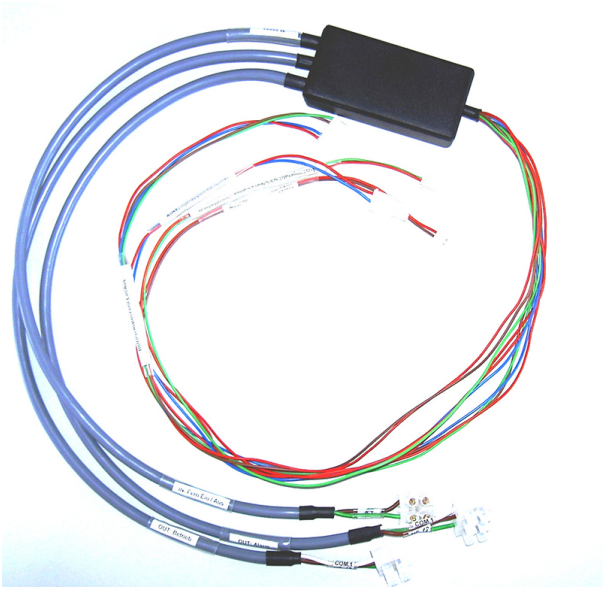

| | |
|---|---|
| **SKU** | CompTrol Singnal 3 |
| **Produkt Verfügbarkeit** | |
| **Breite/width** | |
| **Tiefe/depth** | |
| **Höhe/height** | |
| **HE/U** | |
| **Länge/length** | |
| **kW** | |

CompTrol Signal 3 ist ein Signalkabel mit integrierten potentialfreien Wechselkontakten im Gehäuse (belastbar bis 230V AC / 0,5A) zur Weiterleitung einer Betriebs- und Störmeldung an externe Systeme. CompTrol Signal 3 ist geeignet für den Anschluss an Außen- und Innengeräte der KX(S)-, FD(S)- und S(X)- Serien. Zusätzlich zur Betriebs- und Alarmmeldung kann ein Innengerät mit dem 230 V AC Kontakt Fern-Ein/Aus geschaltet werden. Beim Anschluss an ein Aussengerät (nur KX(S)-Serie), kann zusätzlich der Zwangsbetrieb, der Silentbetrieb, eine Lastreduzierung (abhängig von der DIP-Schalterstellung am Aussengerät) oder die Not-Aus-Funktion mit einem 230 V AC Eingangssignal geschaltet werden. Bei den FD(S)- und S(X)-Serien kann das CompTrol Signal 3 Kabel nur am Innengerät angeschlossen werden. Das Signalkabel enthält alle notwendigen Verbindungsstecker für den Anschluss an die jeweilige Geräteplatine. Alle Anschlüsse sind auf den jeweiligen Leitungen gekennzeichnet. Nicht verwendete Steckverbindungen dürfen nicht abgeschnitten werden, da dies zu Kurzschlüssen führen kann. Die Gesamtleitungslänge des Signalkabels beträgt ca. 1,10 m.