


E28 Abgangskasten mit Anschlüssen für Starline Track Busbar

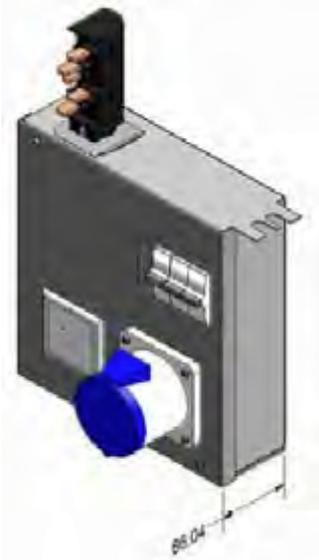

SKU	400005
Produkt Verfügbarkeit	
Belastbarkeit in kg	
HE/U	
Breite/width	
Tiefe/depth	
Höhe/height	
kW	
Segmentation	

Dieses Gehäuse wird als Standard in den meisten Rechenzentren eingesetzt und kann nach Belieben konfiguriert werden. Max. 100 A, 220-415 V, 50-60 Hz. IP3X

- Bis zu 2 Standard-Stromanschlüsse
- Bis zu 7 Stromunterbrecher-Einstellungen
- Erhältlich als 16 A, 20 A, 32 A und 63 A-Version, IEC
- MCB mit 1, 2, 3, oder 4 Polen
- Gerade oder gewinkelte Anschlüsse erhältlich
- Unterstützt 100 A, 225 A, 400 A & 800 A-Stromschienen
- Strom-Monitoring und Remote-Schaltung optional
- Auf Wunsch individuelle Konfigurierung