


## Dreiphasig, 400V AC, 32A, 12 Ports IEC C-19

### Raritan PX Model Number: PX2-5318R

#### Line Drawing

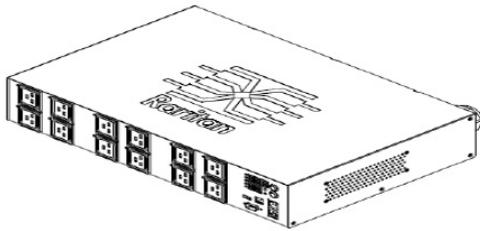

<b>SKU</b>	PX2-5318R
<b>Produkt Verfügbarkeit</b>	
<b>sockets</b>	C-19 Kaltgeräte
<b>voltage</b>	400 Volt
<b>phases</b>	dreiphasig
<b>PDU Typ</b>	

#### Produkteigenschaften und Vorteile

- Leistungsüberwachung und Messung von Strom (Ampere), Spannung, Leistung (kVA, kW) und Energieverbrauch (kWh) aus der Ferne
- Unterstützung für bis zu 32 Umgebungssensoren
- Informationen über die Leistungsaufnahme von Geräten und die Überwachung von Leitungen
- Benutzerdefinierte Grenzwerte und Alarmer
- Alarmmeldungen über SNMP, E-Mail und Syslog beim Erreichen der Grenzwerte
- Cisco EnergyWise™-kompatibel
- 1-HE- und 0-HE-Formfaktoren
- ermöglicht informierte Entscheidungen zur Kapazitätsplanung
- Förderung "Grüner Initiativen" in Rechenzentren
- Aufspüren von unnötigem Energieverbrauch in Racks
- Optimierte Lastverteilung auf Stromkreisen
- Verbesserung der IT-Verfügbarkeit und der Produktivität der Mitarbeiter

#### SecureLock™

Steckdosen und Kabel Stellen Sie sicher, dass die IECStromkabel nicht versehentlich von den Servern getrennt werden, wenn Techniker an den Racks arbeiten.

#### Umgebungssensoren

Sensoranschlüsse für Plugand- Play-Umgebungssensoren, die Ihnen die Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit, Luftstrom und anderen Umgebungsbedingungen ermöglichen.

### **PDView App**

Raritans App für Android- Tablets und Mobiltelefone mit USB/OTG-Anschluss ermöglicht die Erstkonfiguration und Verwaltung vom Tablet aus, leichtes Ablesen durch ein abgesetztes Display sowie die Vergabe der IP-Adresse in Sekundenschnelle.